

Powermax30

Описание продукта

Powermax30 является самой подходящей системой для резки металла толщиной до 10 мм. Она разработана и сконструирована для использования в жестких условиях, но является очень компактной и весит всего 9 кг. Футляр и ремень для переноски, которые поставляются отдельно, делают задачу транспортировки еще более простой.

Толщина ручной резки

Рекомендуемая: до 6 мм при скорости резки 838 мм/мин

Максимальная: до 10 мм при скорости резки 381 мм/мин

Предельная: до 12 мм при низкой скорости

Характеристики силового блока 120 В, 1 ф, 60 Гц
Система Auto-voltage
Повышенное напряжение холостого хода
Активный электронный контроллер вспомогательной дуги
Отсек для хранения электродов
Регулятор подачи воздуха, предустановленный на заводе-изготовителе



Powermax30 является самой подходящей системой для резки металла толщиной до 10 мм. Она разработана и сконструирована для


Характеристики резака и электродов T30v

Конические расходные детали, повышающие видимость дуги
Аварийный выключатель
Контактное возбуждение дуги
Технология электродов NuLife
Электроды с защищенным внешним концом
Качество реза FineCut на тонких материалах

Применение Изготовление и монтаж систем обогрева, вентиляции и кондиционирования
Стальные конструкции
Монтаж водопровода и систем пожаротушения
Ремонт и модификация автомобилей
Декоративные работы по металлу
Другое использование листового металла

Результаты сравнения производительности с конкурентами
Количество 305 мм резов на комплект расходных материалов по мягкой стали толщиной 2,7 мм

Количество резов

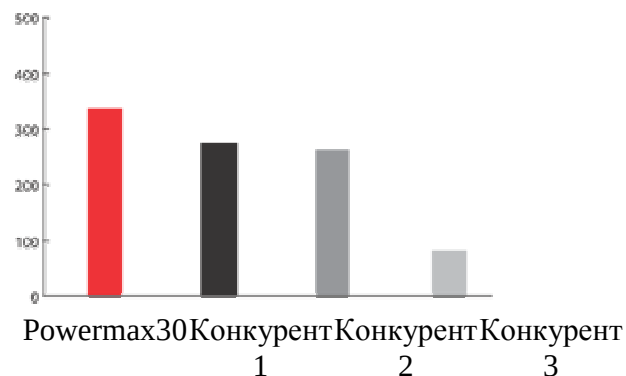

использования в жестких условиях, ноя является очень компактной и весит всего 9 кг. Футляр и ремень для переноски, которые поставляются отдельно, делают задачу транспортировки еще более простой.

Незащищенные детали	Расходные материалы резака T30v		Информация о заказе	
			Описание аппарата	Part numbers
	Кожух	220483		15' (4.5 m)
				torch
	Сопло	220480		
	Электрод	220478	120-230 В, 1 ф, 60 Гц, CSA	
			Standard	088003
		Deluxe (с футляром и принадлежностями)	088004	
		отражатель	220569	
			230 V, 1-PH, 50/60 Hz, CE	
			Standard	088005
			Deluxe (с футляром и принадлежностями)	088006